

NOUVELLE GAMME 2025

BOX

Woody Box [4]



myo

100% RESPONSABLE


Eco-conçue
Fabrication française

100% CONFORT

Choix de la configuration
Isolation et correction
acoustiques performantes
Ventilation silencieuse
Eclairage automatique
Large table
Connectique intégrée

100% FACILE

Livraison & montage rapide
Branchement sur secteur
Interrupteur d'alimentation
générale
Porte avec fermeture mécanique
Brise-vue aimantable

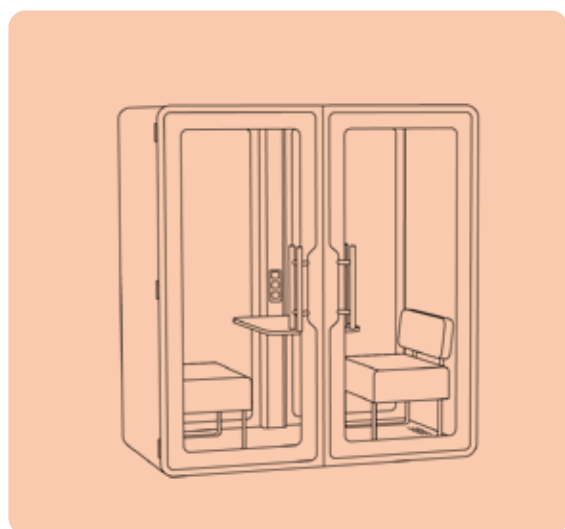

MYO_FP-03.2025

Garantie
2 ANS

Hors consommable électrique



Produit
ÉCO-CONÇU

Since 2025

BOX

Woody Box [4]

myo-solutions.com

Produit responsable



Structure

composée à 53% d'aluminium issu du recyclage.



100%

Fabrication locale



Panneau Mèlaminé

Bois issu de forêts gérées durablement.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

PET

constitué de bouteilles recyclées.

Moquette

en fibres de polyamides 100% recyclées.

Assises

revêtues de tissu 100% recyclé.



Tissu

(utilisé en revêtement optionnel)

certifiant l'absence de substances chimiques considérées comme nocives ou indésirables pour la santé des Hommes et l'environnement.

Matériaux
100% recyclable:
Vitrage - Aluminium

Documentation produit

Les documentations liées à ce produit sont éditées uniquement en PDF, consultables numériquement. Seule la brochure BOX est imprimée avec des encres végétales, sur papier issu de forêts éco-gérées.

BOX

Woody Box [4]

myo-solutions.com

Configuration




Fond vitré :
• 2 faces pleines
• 2 faces vitrées



Fond plein :
• 3 faces pleines
• 1 face vitrée (portes)

Dimensions

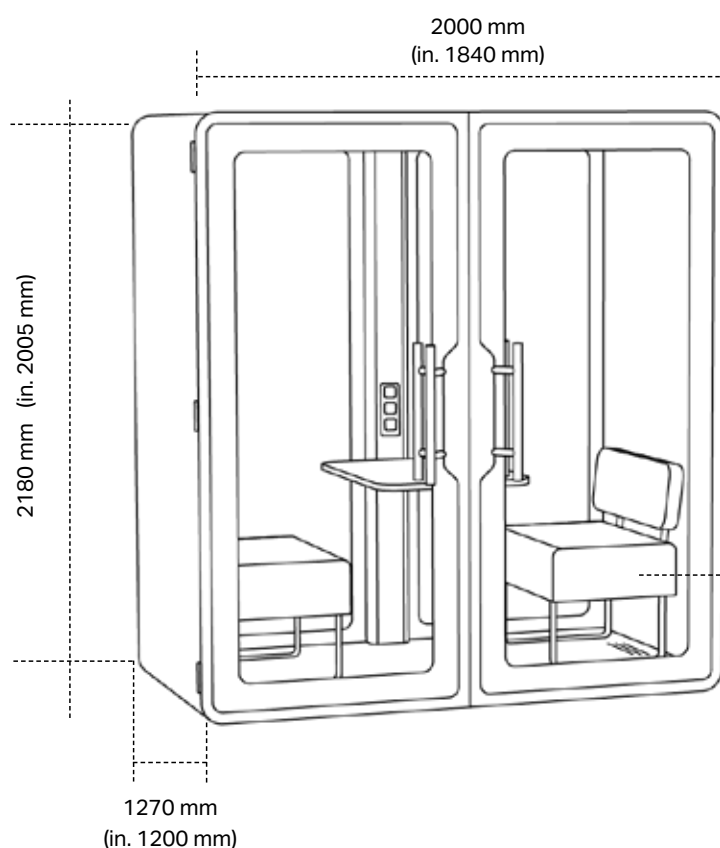


Encombrement
au sol : 2,40 m²

Portes :
L. 1007 mm x H. 2170 mm
Hauteur de seuil : 100 mm

Table de travail :
L. 1058 mm x P. 600 mm
Epaisseur 22 mm

Assises :
L. 1100 mm x P. 500 mm

Revêtement tissu Chili



Coloris stock des assises - Autres coloris Chili sur demande..

BOX


Woody Box [4]

myo-solutions.com

Acoustique & ventilée

 | 160 m³/h*

Ventilation étudiée pour vous garantir la même qualité d'air à l'intérieur qu'à l'extérieur.

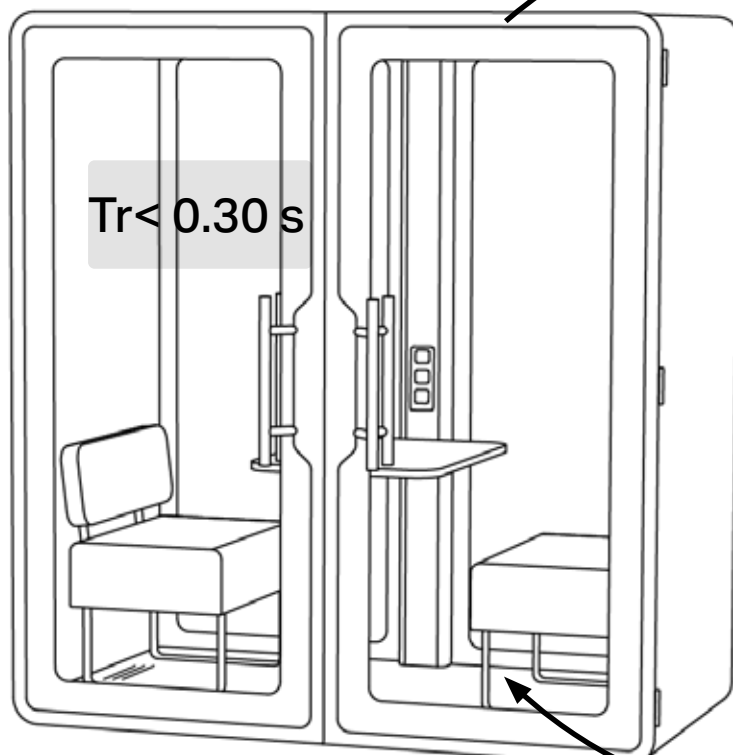

Tr < 0.30 s

Tr < 0.30 s

Absorption acoustique

Le temps de réverbération Tr d'un local = Durée que met le son à décroître de 60dB par rapport à son niveau d'origine. Il est fonction du volume et des aires d'absorption des différents matériaux présents dans la pièce.

* Débit d'air réellement mesuré in situ
Donnée constructeur de la ventilation = 696 m³/h

Résultats des mesures de performances acoustiques disponibles sur demande.



Woody Box > Extérieur

DnT.A -36dB

Norme NF EN ISO717-1

DSA- 29 dB Class B

Norme ISO23351-1

L'isolation acoustique de la Woody Box a été testée selon deux référentiels.

Norme NF EN ISO717-1

Caractérise l'isolement acoustique en réponse à un bruit mesuré in situ entre deux locaux.

DS,A norme ISO 23351

Caractérise la capacité à réduire le niveau de la parole de l'occupant qui parle à l'intérieur du produit.



Extérieur > Woody Box

DnT.A -28dB

Norme NF EN ISO717-1

BOX

Woody Box [4]

myo-solutions.com

Descriptif technique

Coloris façades latérales

Panneaux mélaminés

2 coloris disponibles:



Coloris façade arrière / porte

Panneaux mélaminés

4 coloris disponibles:



Remplissage Intérieur plein

Panneau en fibre de polyester densité supérieure gris clair chiné

Socle bois avec dalles de moquette

Remplissage vitré & Portes

Simple vitrage feuilleté, 33/2



Vérins réglables (planéité)

Garnitures de porte



Poignée bâton de Maréchal en inox



Porte montée sur 3 paumelles avec système de fermeture mécanique

Options

Revêtement tissu intérieur

HUSH : 80% polyester - 20% viscose



Brise-vues à aimanter sur la face arrière

Larg. 1010 mmx2

Ht. 2170 mm

Motifs de découpe au choix: triangles ou disques

BOX

Woody Box [4]

myo-solutions.com

Equipements de série

Les coloris des équipements et finitions intérieures de la Woody Box sont coordonnés au coloris extérieur des façades latérales choisies, blanches ou noires.

Branchement

Branchement sur secteur (câble 5 m avec connecteur IEC)

Interrupteur d'alimentation on/off

Eclairage

Spot avec détecteur de présence

2 down-light LED encastré 6W - 540 lumens

Connectique électrique

1 prise courant fort + 2 prises USB (type A et C)

Position : 1140 mm du sol

Mobilier

Table de travail

Banquettes x2

Poids

Livraison dans 2 caisses

Dimensions :

long. 2300 x larg. 800 x haut. 1500 mm

Avec emballage : 460 kg

Sans emballage : 380 kg



Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec une notice de montage.



60 mn
2 pers.