

BOX

myo

Woody Box [1]



100% responsable

Eco-conçue
Fabrication française


100% confort

Isolation et correction acoustiques performantes
Lumineuse [2 faces vitrées]
100% de l'air renouvelé toutes les 60 secondes
Eclairage automatique
Une large tablette
Connectique intégrée

100% facile

Livraison & montage rapide
Branchement sur secteur
Bouton d'alimentation générale
Porte avec fermeture mécanique
Brise-vue aimantable

MYO_FP-05.2023

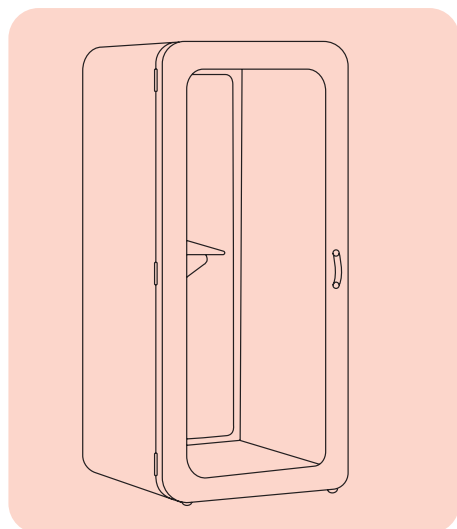

Garantie
2 ANS

Sauf consommable électrique



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




Since 2023

BOX

Woody Box [1]

myo-solutions.com

Produit
responsable



100%

Fabrication locale



100% recyclable

Vitrage

Structure aluminium

Panneaux extérieurs



Bois

Arbres de seconde vie

Bois Hévéa qui servait initialement à produire du latex. Finition huile de lin.

Utilisés pour les cadres et la tablette.

Cuir

Tannage végétal

Utilisé pour la poignée extérieure.

PET

600 bouteilles recyclées

Utilisées pour fabriquer les panneaux intérieurs.



BOX

Woody Box [1]

myo-solutions.com

Configuration




- 2 faces pleines
- 2 faces vitrées


Ouverture de la porte au choix :

Poussant gauche.

Poussant droit.

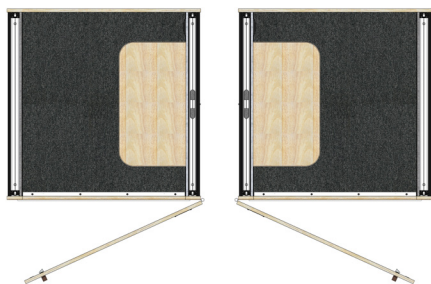

Dimensions

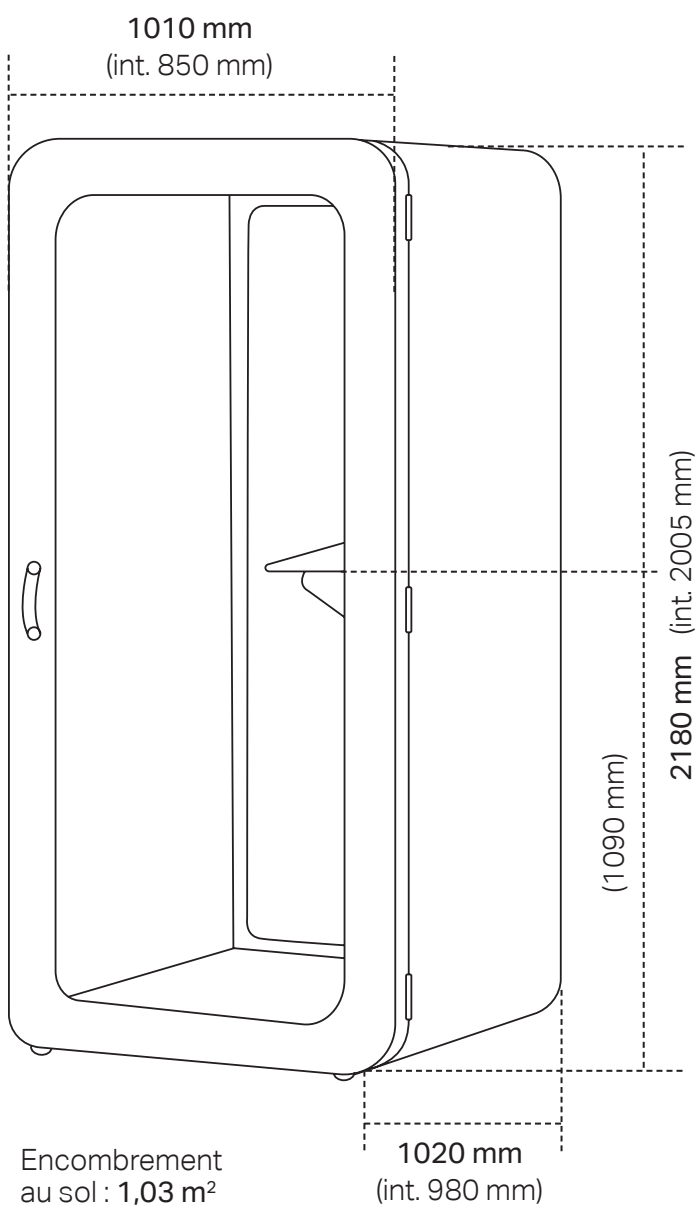

Porte : L.1010 mm x H. 2165 mm

Hauteur de seuil : 100 mm

Tablette de travail : L. 650 mm x P. 350 mm

Epaisseur 18 mm

BOX

Woody Box [1]


myo-solutions.com

Acoustique



Woody Box > Extérieur

-37dB

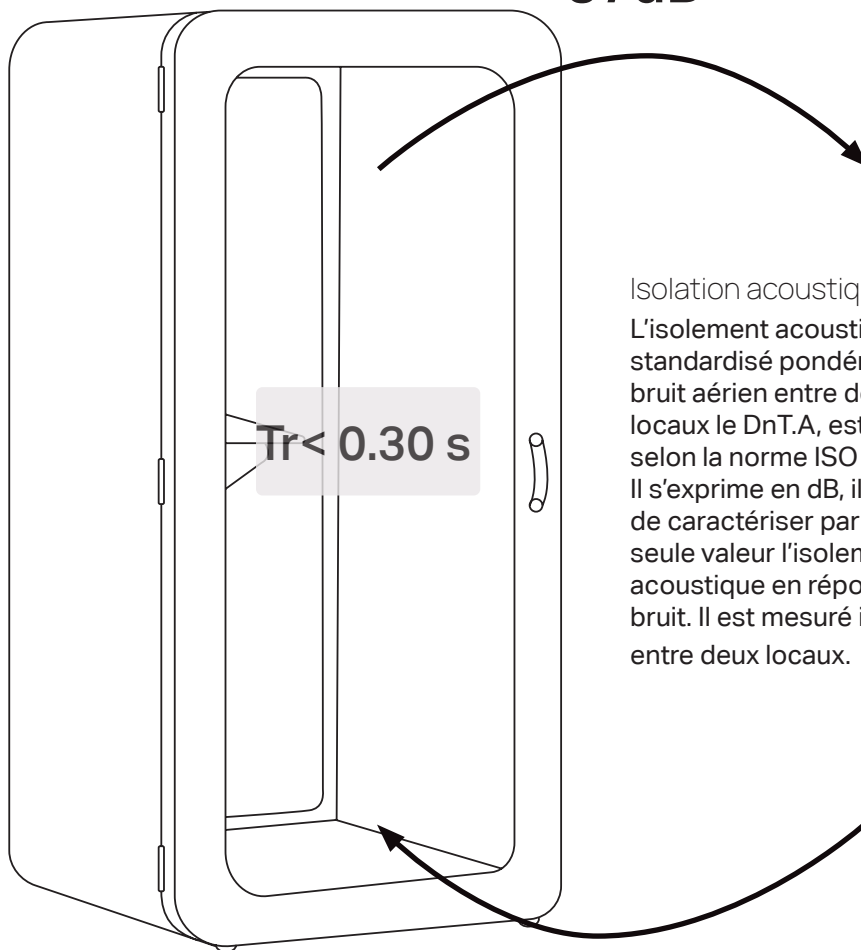

Tr < 0.30 s

Absorption acoustique

Le temps de réverbération Tr d'un local est le temps au bout duquel le niveau sonore a décru de 60dB lorsque l'on arrête brusquement une source sonore. Il est fonction de la surface d'absorption du local et de son volume (plus le volume du local est petit, plus le Tr devra être faible).

Isolation acoustique

L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien entre deux locaux le DnT.A, est évalué selon la norme ISO 140-4. Il s'exprime en dB, il permet de caractériser par une seule valeur l'isolement acoustique en réponse à un bruit. Il est mesuré in situ entre deux locaux.

Extérieur > Woody Box

-28 dB



BOX

Woody Box [1]

myo-solutions.com

Descriptif technique

Remplissage extérieur plein

Panneaux en Médium stratifiés

2 coloris disponibles: blanc ou noir

Remplissage Intérieur plein

Panneau en fibre de polyester densité supérieure gris clair chiné

Socle bois avec dalles de moquette anthracite

Vérins réglables (planéité)

Remplissage extérieur vitré & Porte 

Cadre en bois véritable, essence Hévéea finition huile de lin

Simple vitrage feuilleté, 33/2



Porte montée sur 3 paumelles avec système de fermeture mécanique

Garnitures de porte



Extérieur
Poignée en cuir souple

Intérieur

Poignée acier coloris blanc ou noir, coordonnée au coloris de la Woody Box



Options

1. Brise-vue à aimanter sur la face arrière

Largeur 1010 mm x Hauteur 2165 mm

Motifs de découpe au choix : triangles ou disques

2. Revêtement tissu intérieur

HUSH 80% polyester 20% viscose : 28 coloris

BOX

Woody Box [1]

myo-solutions.com

Equipements de série

Les coloris des équipements et finitions de la Woody Box sont coordonnés au coloris extérieur choisi, blanc ou noir.

Branchement

Branchement sur secteur (câble 5 m)
Bouton d'alimentation on/off

Eclairage

Spot avec détecteur de présence
1 down-light LED encastré 6W - 540 lumens

Tablette de travail

L. 650 mm x P. 350 mm - Epaisseur 18 mm
Position : 1090 mm du sol
Bois massif, essence hévéa finition huile de lin

Connectique électrique

1 prise courant fort + 2 prises USB
Position : 1140 mm du sol

Ventilation

Renouvellement d'air 160 m³/h.

Poids

Livraison en caisse spécifique

Dimensions :

long. 2300 x larg. 800 x haut. 1300 mm

Avec emballage : 215 kg

Sans emballage : 178 kg



Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec une notice de montage.



30 mn
2 pers.