

BOX

myo

Woody Box [1]



100% RESPONSABLE


Eco-conçue
Fabrication française

100% CONFORT

Isolation et correction acoustiques performantes
Lumineuse [2 faces vitrées]
Ventilation silencieuse
Eclairage automatique
Large tablette
Connectique intégrée

100% FACILE

Livraison & montage rapide
Branchement sur secteur
Interrupteur d'alimentation générale
Porte avec fermeture mécanique
Brise-vue aimantable

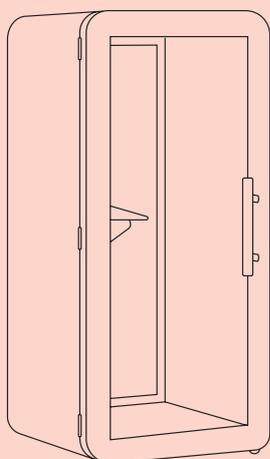

MYO_FP-04.2024

Garantie
2 ANS

Sauf consommable électrique



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




Since 2023

BOX

Woody Box [1]

myo-solutions.com

Produit
responsable



100%

Fabrication locale



100% recyclable

Vitrage

Structure aluminium

Panneaux extérieurs



Bois

Arbres de seconde vie

Bois Hévéa qui servait initialement à produire du latex. Finition huile de lin.

Utilisés pour les cadres et la tablette.

PET

600 bouteilles recyclées

Utilisées pour fabriquer les panneaux intérieurs.



BOX

Woody Box [1]

myo-solutions.com

Configuration



- 2 faces pleines
- 2 faces vitrées


Ouverture de la porte au choix :

Poussant gauche.

Poussant droit.



Dimensions

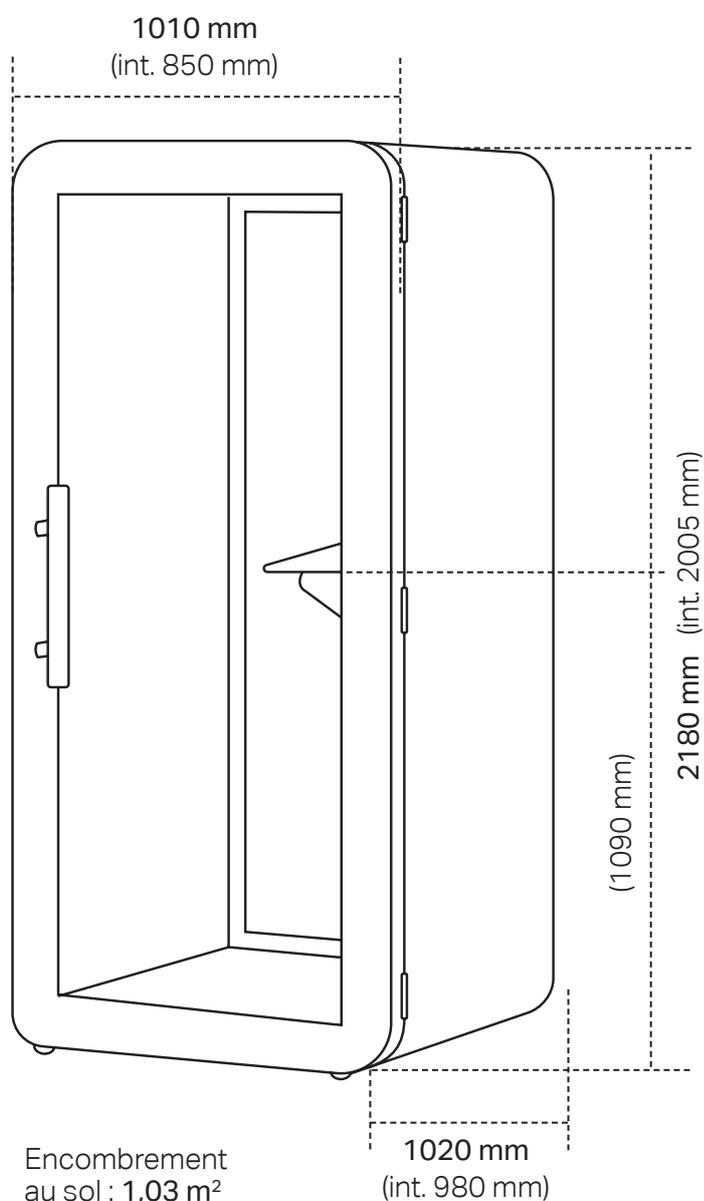

Porte : L. 1010 mm x H. 2165 mm

Hauteur de seuil : 100 mm

Tablette de travail : L. 650 mm x P. 350 mm

Épaisseur 18 mm

BOX

Woody Box [1]

myo-solutions.com

Acoustique & ventilée


 | 42 m³/h*

Ventilation silencieuse:
2 cycles complets de renouvellement d'air effectués toutes les 5 minutes.

Tr < 0.30 s

Absorption acoustique

Le temps de réverbération Tr d'un local = Durée que mets le son à décroître de 60dB par rapport à son niveau d'origine. Il est fonction du volume et des aires d'absorption des différents matériaux présents dans la pièce.

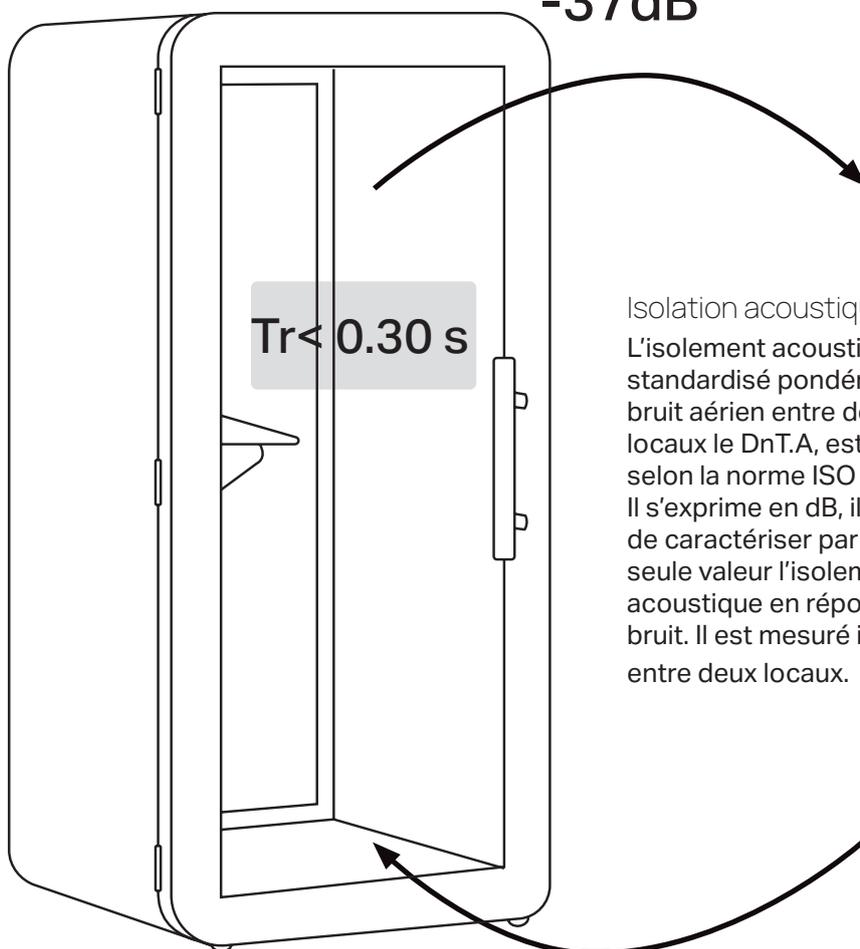

Woody Box > Extérieur
-37dB

Isolation acoustique

L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien entre deux locaux le DnT.A, est évalué selon la norme ISO 140-4. Il s'exprime en dB, il permet de caractériser par une seule valeur l'isolement acoustique en réponse à un bruit. Il est mesuré in situ entre deux locaux.

Extérieur > Woody Box
-28 dB

* Donnée constructeur de la ventilation = 174 m³/h
Nous vous indiquons ici le débit d'air réellement mesuré in situ.

BOX

Woody Box [1]

myo-solutions.com

Descriptif technique

Remplissage extérieur plein

Panneaux en Médium stratifiés

2 coloris disponibles: blanc ou noir

Remplissage Intérieur plein

Panneau en fibre de polyester densité supérieure gris clair chiné

Socle bois avec dalles de moquette anthracite

Vérins réglables (planéité)

Remplissage extérieur vitré & Porte 

Cadre en bois véritable, essence Hévéa finition huile de lin

Simple vitrage feuilleté, 33/2



Porte montée sur 3 paumelles avec système de fermeture mécanique

Garnitures de porte



Intérieur /
Extérieur
Poignée bâton
de Maréchal
en inox



Options

1. Brise-vue à aimanter sur la face arrière
Largeur 1010 mm x Hauteur 2165 mm
Motifs de découpe au choix : triangles ou disques

2. Revêtement tissu intérieur
HUSH 80% polyester 20% viscose : 28 coloris

BOX

Woody Box [1]

myo-solutions.com

Equipements de série

Les coloris des équipements et finitions de la Woody Box sont coordonnés au coloris extérieur choisi, blanc ou noir.

Branchement

Branchement sur secteur (câble 5 m avec connecteur IEC)
Interrupteur d'alimentation on/off

Eclairage

Spot avec détecteur de présence
1 down-light LED encastré 6W - 540 lumens

Tablette de travail

L. 650 mm x P. 350 mm - Epaisseur 18 mm
Position : 1090 mm du sol
Bois massif, essence hêtre finition huile de lin

Connectique électrique

1 prise courant fort + 2 prises USB (type A et C)
Position : 1140 mm du sol

Poids

Livraison en caisse spécifique

Dimensions :

long. 2300 x larg. 800 x haut. 1300 mm

Avec emballage : 215 kg

Sans emballage : 178 kg



Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec une notice de montage.



30 mn
2 pers.