

KINÔ

Totem acoustique



AVANTAGES ESTHÉTIQUES

- Sobriété & simplicité du design
- Matière tendance
- 2 couleurs chics et intemporelles
- 2 formes
- Option : éclairage dimmable

AVANTAGES TECHNIQUES

- Performance acoustique certifiée : PV en AAE
- Produit nomade
- Produit léger et facile à poser
- Transport à plat
- Montage sans outil
- Adaptation produit sur demande

Le totem acoustique Kinô se compose de 24 lames en fibres de polyester, montées sur un socle de bois brut. Disponible en forme de cylindre ou de tulipe, il peut être équipé en option d'un éclairage doux et dimmable pour apporter une fonction additionnelle au confort acoustique.

FIXATION	FINITIONS	OPTION
A POSER	POLYESTER Épaisseur de 24 mm	ÉCLAIRAGE ⁽¹⁾
Socle bois	2 COLORIS Gris clair chiné (GY04) Gris foncé chiné (GY06)	

⁽¹⁾ ECLAIRAGE DIMMABLE :

- TOTEM 1560 mm :

Tube polycarbonate opalin Ø 80 mm - hauteur 1400 mm

Classe énergétique E - Led 35W IP20 - 3780 lumens - 4000 kelvins - 20000 heures

- TOTEM 860 mm :

Tube polycarbonate opalin Ø 80 mm - hauteur 700 mm


Classe énergétique E - Led 15W IP20 - 1575 lumens - 3000 kelvins - 20000 heures

Alimentation 230Vac/24Vdc - Plug EU (monde en option)

TOTEM KINÔ

DIMENSIONS & POIDS MOYENS

Poids Moyen Net (kg) Sans emballage	
GRAND CYLINDRE	17
GRANDE TULIPE	17
PETIT CYLINDRE	10

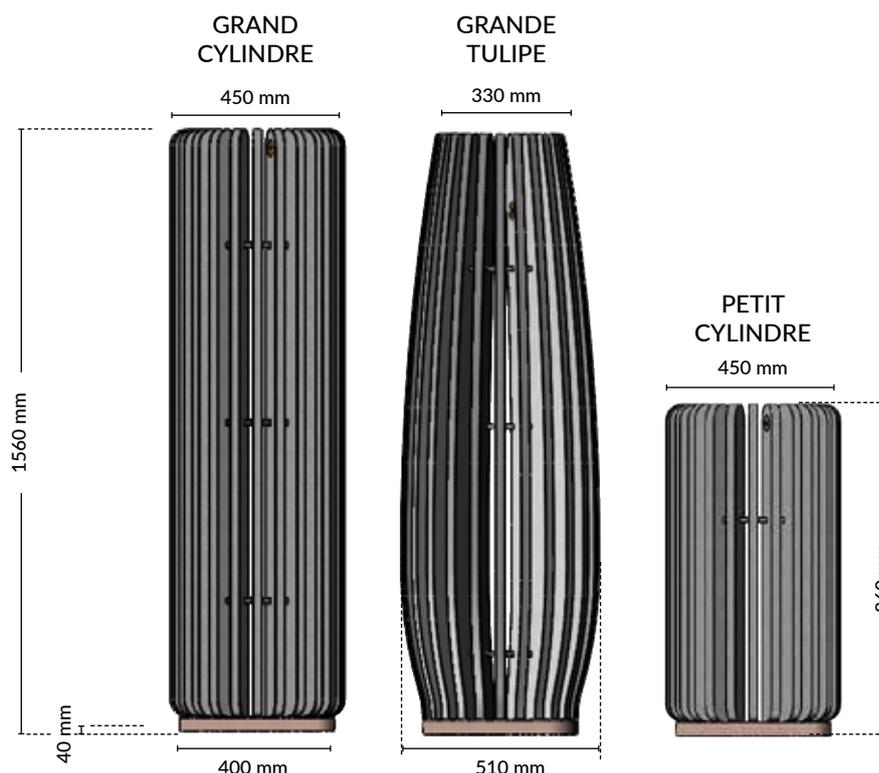

Toutes demandes d'adaptation, des dimensions et/ou de la forme, devront faire l'objet d'une consultation et d'une validation technique.

Hauteur maximale : 2m.


TOTEM KINÔ

ACOUSTIQUE

AAE : L' Aire d'Absorption Equivalente d'un élément A, s'exprime en m². Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

f (Hz)	AAE (m ²)
	Totem KINÔ
	1560 mm
100	0,2
125	0,1
160	0,1
200	0,4
250	0,6
315	1,1
400	1,3
500	1,8
630	2,3
800	2,6
1000	2,6
1250	2,6
1600	2,5
2000	2,6
2500	2,4
3150	2,5
4000	2,6
5000	2,6

NF EN ISO 354

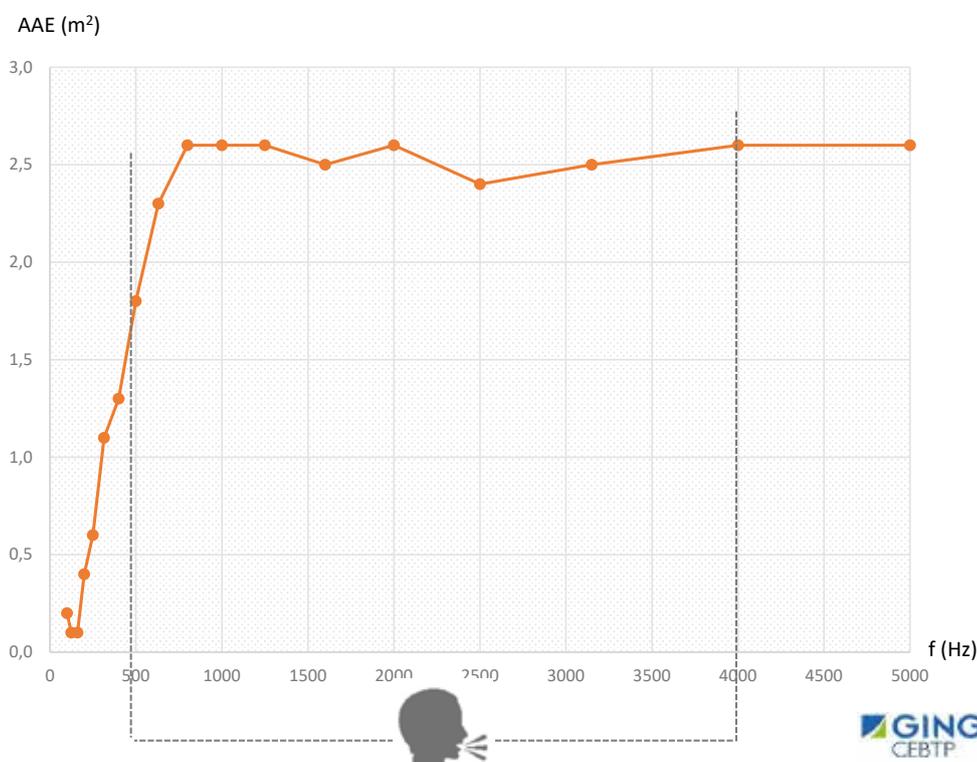

TOTEM KINÔ

MONTAGE : SCANNEZ LE QR CODE