

QUIETO

Dalle & Pavé plafond

myo

AVANTAGES ESTHÉTIQUES

3 tissus
Plus de 60 coloris
2 épaisseurs

AVANTAGES TECHNIQUES


Performance acoustique certifiée :
 $\alpha_w = 0,85$ - Class B
 $\alpha_w = 1$ - Class A
Prêt à poser (sur ossature T15 ou T24)
Facile à déplacer
Adaptation produit sur demande



DALLE PLAFOND



PAVÉ PLAFOND

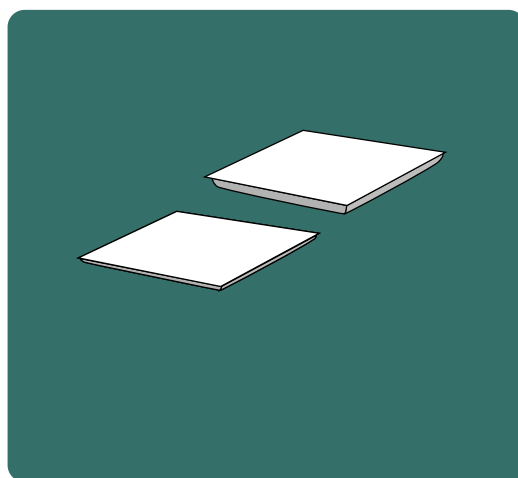

MYO_FP-05.2023

Garantie
5 ANS





Since 2017

QUIETO

Dalle & Pavé plafond

La dalle et le pavé acoustique QUIETO sont des produits thermoformés qui apportent de l'acoustique associée à la couleur pour tous les faux-plafonds.

	FIXATION	FINITIONS TISSUS				RÉACTION AU FEU
	Horizontale	TWIST Trevira CS 100% polyester	TWIST MÉLANGE Trevira CS 100% polyester	HUSH 80% polyester 20% viscose	Impression par sublimation	B-s2-d0 en finitions Twist-Twist melange
	en substitution d'une dalle de plafond traditionnelle sur une ossature T15 ou T24	18 coloris	17 coloris	28 coloris	voir précisions (1)	
 Epaisseur : 20 mm (±5 mm) $\alpha_w = 0,85$	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Epaisseur : 50 mm (±5 mm) $\alpha_w = 1,00$	✓	✓	✓	✓		✓

(1) IMPRESSION D'UN VISUEL

Deux possibilités pour le choix de vos imprimés :

1- Choix d'une image sur shutterstock.com fournie par myO

2- Fourniture d'un logo vectorisé sous Illustrator ou d'une image libre de droit en 300 DPI dont la qualité devra être validée par BAT. Élément(s) à envoyer sur image@myo.fr, accompagné(s) de la référence - commande.

Adaptation produit

En sur-mesure, les dimensions des produits plafond sont modulables dans les limites suivantes : 600 x 1200 mm

Une finition dans un tissu autre que ceux proposés par myO est possible après validation des caractéristiques techniques et dimensionnelles.

QUIETO

Dalle & Pavé plafond


myo-solutions.com

Acoustique

L'acoustique des produits destinés au plafond est généralement exprimée en α_w . Le coefficient d'absorption α_w (alpha w) permet de caractériser par une valeur unique la performance d'un produit. Il varie entre 0 (produit totalement réfléchissant) et 1 (produit totalement absorbant). Plus α_w est proche de 1, meilleure est son absorption.

f (Hz)	α_s	
	Dalle	Pavé
100	0,26	0,35
125	0,43	0,52
160	0,59	0,88
200	0,74	0,84
250	0,82	0,99
315	0,83	1,07
400	0,89	1,06
500	0,79	0,95
630	0,65	0,88
800	0,75	0,93
1000	0,86	1,03
1250	0,85	0,98
1600	0,94	1,09
2000	0,92	1,07
2500	0,97	1,08
3150	1,02	1,10
4000	1,06	1,11
5000	1,08	1,18

NF EN ISO 354

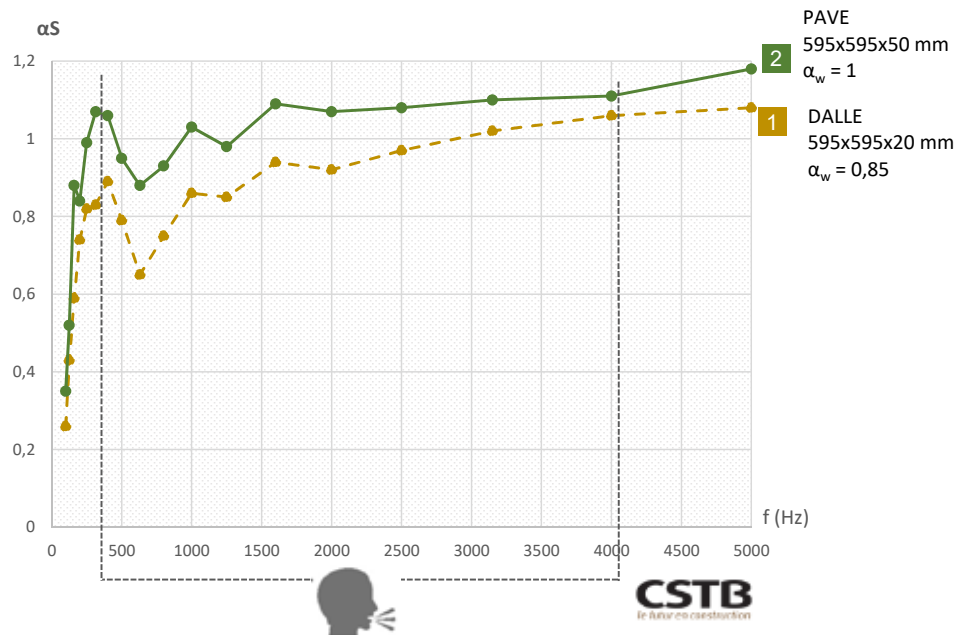


QUIETO

Dalle & Pavé plafond

myo-solutions.com

Kits fixation

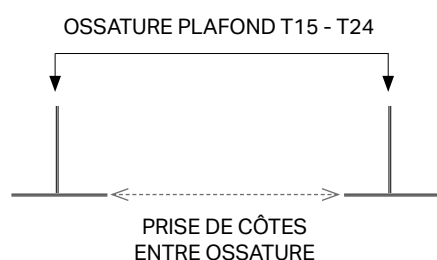

Dimensions exactes à
préciser
à la commande

	Poids Moyen Net (kg) Sans emballage
Dalle Quieto	
600x600 mm	1,2
600x1200 mm	2,2
Pavé Quieto	
600x600 mm	1,6
600x1200 mm	3



Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec : une notice de montage + une paire de gants en coton.