

NOUVELLE GAMME 2025

# BOX

## Woody Box [1]

# myo

100% RESPONSABLE

Eco-conçue  
Fabrication française

100% CONFORT

Choix de la configuration  
Isolation et correction  
acoustiques performantes  
Ventilation silencieuse  
Eclairage automatique  
Large tablette  
Connectique intégrée

100% FACILE

Livraison & montage rapide  
Branchement sur secteur  
Interrupteur d'alimentation générale  
Porte avec fermeture mécanique  
Brise-vue aimantable



MYO\_FP-03.2025

Garantie  
2 ANS

Hors consommable électrique



Produit  
ÉCO-CONÇU

Since 2023

# BOX

## Woody Box [1]

myo-solutions.com

### Produit responsable



#### Structure

composée à 53% d'aluminium issu du recyclage.

OEKO-TEX®  
CONFIDENCES IN TEXTILES  
STANDARD 100

#### Tissu

(utilisé en revêtement optionnel)

certifiant l'absence de substances chimiques considérées comme nocives ou indésirables pour la santé des Hommes et l'environnement.

Matériaux  
100% recyclable:  
Vitrage - Aluminium



# 100%

Fabrication locale



#### Panneau Mélaminé

Bois issu de forêts gérées durablement.



OEKO-TEX®  
CONFIDENCES IN TEXTILES  
STANDARD 100

#### PET

constitué de bouteilles recyclées.

#### Moquette

en fibres de polyamides 100% recyclées.

#### Documentation produit

Les documentations liées à ce produit sont éditées uniquement en PDF, consultables numériquement. Seule la brochure BOX est imprimée avec des encres végétales, sur papier issu de forêts éco-gérées.

# BOX

## Woody Box [1]

myo-solutions.com

### Configuration



#### Fond vitré :

- 2 faces pleines
- 2 faces vitrées

#### Fond plein :

- 3 faces pleines
- 1 face vitrée (porte)


#### Ouverture de la porte au choix :

Poussant gauche

Poussant droit



### Dimensions

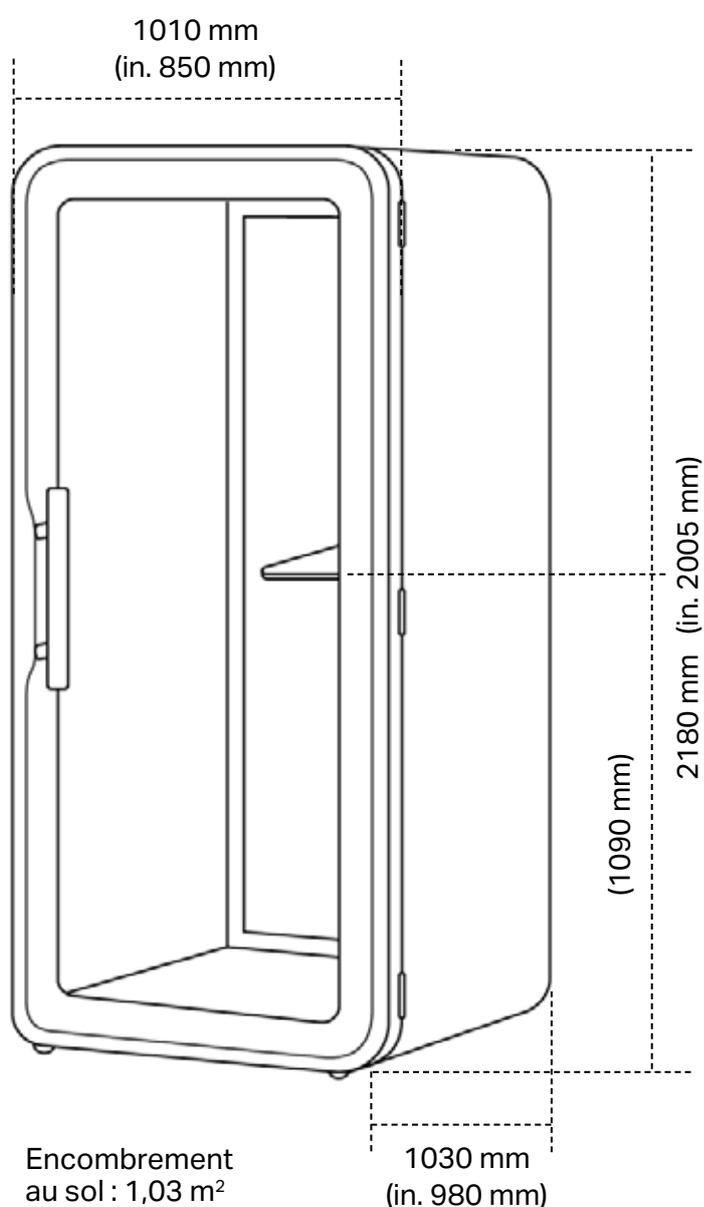

Porte : L.1010 mm x H. 2170 mm  
Hauteur de seuil : 100 mm

Tablette de travail : L. 650 mm x P. 350 mm

# BOX

## Woody Box [1]

myo-solutions.com

### Acoustique & ventilée



Woody Box > Extérieur

**DnT.A -36dB**

Norme NF EN ISO717-1

**DSA- 29 dB Class B**

Norme ISO23351-1




**| 42 m<sup>3</sup>/h\***

Ventilation étudiée pour vous garantir la même qualité d'air à l'intérieur qu'à l'extérieur.

**Tr < 0.30 s**

Absorption acoustique

Le temps de réverbération Tr d'un local = Durée que met le son à décroître de 60dB par rapport à son niveau d'origine. Il est fonction du volume et des aires d'absorption des différents matériaux présents dans la pièce.

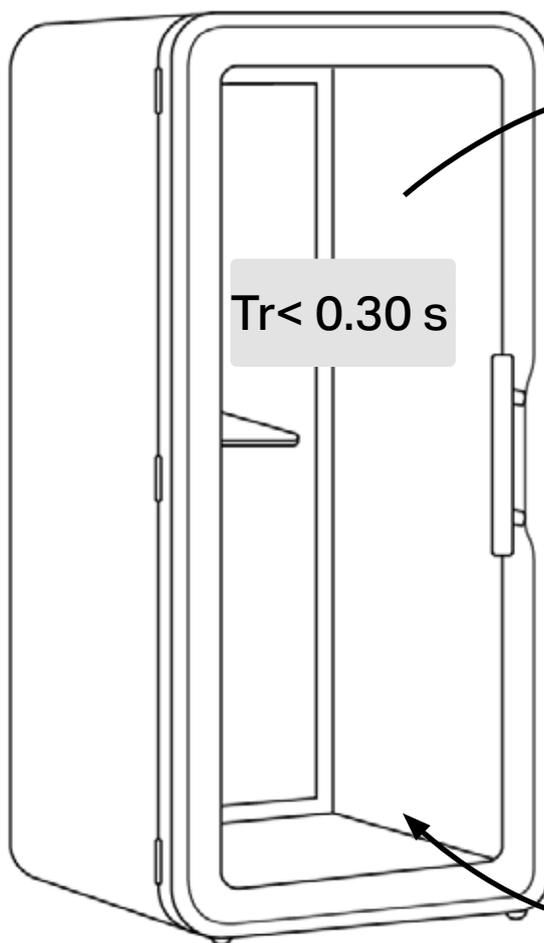

**Tr < 0.30 s**

L'isolation acoustique de la Woody Box a été testée selon deux référentiels.

Norme NF EN ISO717-1

Caractérise l'isolement acoustique en réponse à un bruit mesuré in situ entre deux locaux.

DS,A norme ISO 23351

Caractérise la capacité à réduire le niveau de la parole de l'occupant qui parle à l'intérieur du produit.



Extérieur > Woody Box

**DnT.A -28dB**

Norme NF EN ISO717-1

\* Donnée constructeur de la ventilation = 174 m<sup>3</sup>/h  
Nous vous indiquons ici le débit d'air réellement mesuré in situ.

Résultats des mesures de performances acoustiques disponibles sur demande.

# BOX

## Woody Box [1]


myo-solutions.com

### Descriptif technique

Coloris façades latérales

Panneaux mélaminés

2 coloris disponibles:



Coloris façade arrière / porte

Panneaux mélaminés

4 coloris disponibles:



Remplissage Intérieur plein

Panneau en fibre de polyester densité supérieure gris clair chiné

Socle bois avec dalles de moquette

Remplissage vitré & Porte

Simple vitrage feuilleté, 33/2



Vérins réglables (planéité)

Garnitures de porte



Poignée bâton de Maréchal en inox



Porte montée sur 3 paumelles avec système de fermeture mécanique

### Options

Revêtement tissu intérieur

HUSH : 80% polyester 20% viscose



Brise-vue à aimanter sur la face arrière

Larg. 1010 mm

Ht. 2170 mm

Motifs de découpe au choix : triangles ou disques



Tabouret haut

Ht. 750 mm

Revêtement tissus Chili

C.60081

C.60083

C.63092

C.61175

C.68195

Coloris stock des assises  
Autres coloris Chili sur demande..

# BOX

## Woody Box [1]

myo-solutions.com

### Equipements de série

Les coloris des équipements et finitions intérieures de la Woody Box sont coordonnés au coloris extérieur des façades latérales choisies, blanches ou noires.

#### Branchement

Branchement sur secteur (câble 5 m avec connecteur IEC)

Interrupteur d'alimentation on/off

#### Eclairage

Spot avec détecteur de présence

1 down-light LED encastré 6W - 540 lumens

#### Connectique électrique

1 prise courant fort + 2 prises USB (type A et C)

Position : 1140 mm du sol

#### Mobilier

Tablette de travail

### Poids

Livraison en caisse spécifique

Dimensions :

long. 2300 x larg. 800 x haut. 1300 mm

Avec emballage : 215 kg

Sans emballage : 178 kg



### Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec une notice de montage.



30 mn  
2 pers.